



RG10B1(D)/BGEF
Diaľkový ovládač



Produkt certifikovaný:




CHARAKTERISTIKY


Model	Pure Glass 26(09)N8I	Pure Glass 35(12)N8I
Chladiaci výkon	2,64 kW	3,52 kW
Spotreba pri chladení	600 W	900 W
Vykurovací výkon	2,93 kW	3,81 kW
Spotreba pri kúrení	623 W	950 W
Klasifikácia ErP kúrenie/chladenie	A+++ / A++	A+++ / A++
Prietok vzduchu (vnútorná)	700 / 515 / 425 m ³ /h	700 / 515 / 425 m ³ /h
Akustický tlak (vnútorná)	40 / 32.5 / 21.5 dB(A)	40 / 32.5 / 21.5 dB(A)
Prietok vzduchu (vonkajšia)	2.200 m ³ /h	2.200 m ³ /h
Akustický tlak (vonkajšia)	53.5 dB(A)	53.5 dB(A)
Napájanie	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Elektrické pripojenie (vonkajšia)	(3+T) x 1,50 mm ²	(3+T) x 1,50 mm ²
Komunikačný kábel	(4+T) x 2,50 mm ²	(4+T) x 2,50 mm ²
Priemer potrubia kvapalina/plyn	Ø1/4" / Ø3/8"	Ø1/4" / Ø3/8"
Dodatočná náplň chladiva	0.7 kg / 0,012 kg/m	0.7 kg / 0,012 kg/m
Maximálna dĺžka potrubia	25 m	25 m
Max.prevýšenie	10 m	10 m

SCHÉMA ZAPOJENIA

PCB VNÚTORNEJ JEDNOTKY



PCB VONKAJŠEJ JEDNOTKY

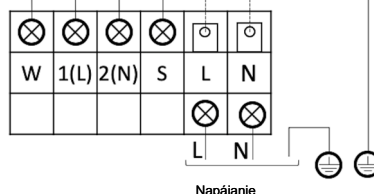

ROZMERY A HMOTNOSŤ VNÚTORNEJ JEDNOTKY

Model	Hmotnosť	Výška	Šírka	Hĺbka
MXT-09N8	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm
MXT-12N8	11,3 kg	920 mm	211 mm	321 mm



ROZMERY A HMOTNOSŤ VONKAJŠEJ JEDNOTKY

Model	Hmotnosť	Výška	Šírka	Hĺbka
MOF-09N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm
MOF-12N8D6	26,4 kg	765 mm	555 mm	303 mm

